KAMA STRONG

мелованный упаковочный картон, GC2 Standard Board (SB)

KAMA

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Картон одностороннего мелования

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальная упаковка для товаров повседневного спроса:

- Фармацевтические препараты
- Напитки
- Сухие продукты
- Замороженные продукты
- Шоколад и кондитерские изделия
- Санитарно-гигиенические изделия
- Косметические товары

СПОСОБЫ ПЕЧАТИ

Офсетная, флексографическая, цифровая печать

СТРУКТУРА

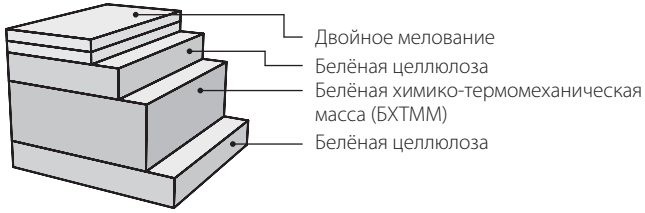

Наименование показателя	Единицы измерения	Допуски	Нормативное значение												Методика измерения
Масса 1 м²	г/м²	±4%	190	200	210	220	230	240	250	260	270	285	310	335	ГОСТ Р ИСО 536
Толщина	мкм	±4%	265	285	300	315	330	350	370	380	400	425	465	500	ГОСТ Р ИСО 534
Жесткость на изгиб по Таберу, продольная	мНм	-15% +5%	7.0	8.3	9.6	10.8	12.3	13.7	16.5	18.0	19.2	22.0	27.0	31.0	ГОСТ ИСО 2493-96
Жесткость на изгиб по Таберу, поперечная	мНм	-15% +5%	3.0	3.4	3.5	4.2	4.8	5.4	6.5	7.1	7.7	8.7	11.0	12.5	ГОСТ ИСО 2493-96
Влажность	%		6.0–8.0												ГОСТ ISO 287
Яркость лицевая сторона	%	min	86												ГОСТ 30113 (ISO 2470-2)
Шероховатость по Паркеру, лицевая сторона	мкм	max	1.6												ГОСТ 30115 (ИСО 8791-1)
Сопротивление расслаиванию	Дж/м²	min	140												TAPPI 569
Глянец	%	±5	32												ISO 8254-1

© KAMA 01/2023